


Программирование пульта APOLLO MF

1. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку 3.
2. Нажмите кнопку 2, три раза. Светодиод начнет моргать.
Отпустите обе кнопки.
3. Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см от пульта Apollo MF.
4. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку на оригинальном пульте которую необходимо скопировать.

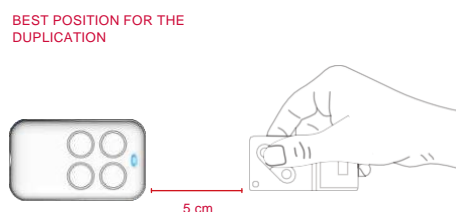

Дождитесь, пока светодиод на пульте MF заморгает быстрее, это подтверждает запись кода оригинального пульта.

5. Во время пока светодиод на пульте MF моргает нажмите ту кнопку на которой Вы хотите сохранить сигнал оригинального пульта. Светодиод загорится ровным светом и погаснет.
6. Для программирования остальных кнопок повторите все действия начиная с 1 пункта.

Если код Статический - код записан, дальнейших действий не требуется.

После копирования и сохранения в памяти пульта MF Динамического кода, его необходимо записать в память приемника. Произвести запись необходимо по инструкции радиоприемника или оригинального пульта.